

PRIMO R C1 60 NM AT B TM-PR.C1ATN600B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0825



Nr.: 4601/2022
Gültig bis:
21.03.2027



Nr.: 88-128842



Nr.:
B_BK_60112_0430_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0825



Nr.: DC-UAE-
0206
Gültig bis:
21.03.2027




Nr.: 0825



Nr.: V1




Nr.: V1.7

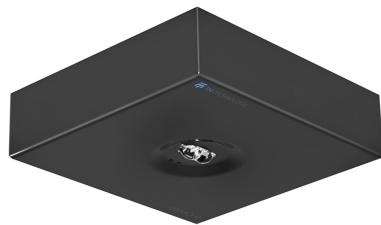

Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	PRIMO R
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	1 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, Wand, decke
Lichtstrom Notbetrieb	289 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	1.2 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**
 Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.