

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 6074/2026
Valable jusque:
15.04.2031



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625




N°: 7089



N°: 1625




N°: V3.0

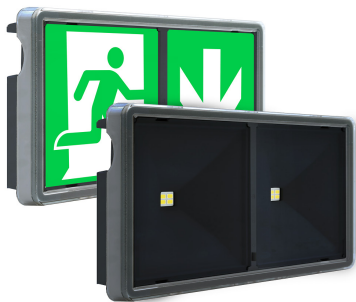



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC S20
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Structure de la couleur	lisse, brillante
Version	DALI2
Mode de fonctionnement	M/NM
Temps de travail nominal	1/3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	100x100 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K5
Luminance	>2 cd/m²
Visibilité	20 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Type DALI	A
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				