


TM.INDUST N M1 CBM



Numer katalogowy	TM-IN.M1CBM090W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	327 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.4 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-15-55 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP66/69
Gwarancja (miesiące)	korpus, układ elektroniczny, źródło światła: • ST - 24 • AT - 36 • DATA, DATA 2, DALI - 60 • CB - 60 akumulator: • ST - 12 • AT - 24 • DATA, DATA 2, DALI - 24

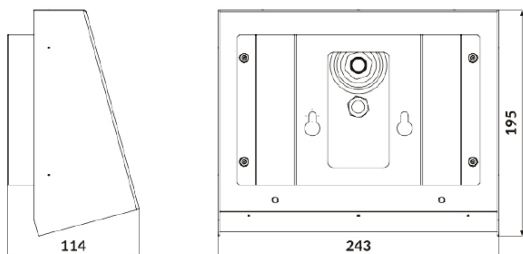