


TM.ONTEC R E1 301 M AT

TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-OR.E1ATM300B
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9005
Widoczność	20 m
Luminancja	>300 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	1.4 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
zestaw piktogramów	TMP22 TMP23 TMP19

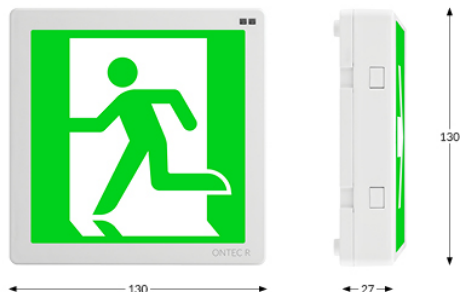