
TM TECHNOLOGIE


INDUST R 3D CB DALI-2 H
TM-RP.D0CD0300H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 2626 | Nr: 4956/2023 Ważny do: 10.05.2028 | Nr: 2626 | Nr: 2016 | Nr: 2626 | Nr: V1.0

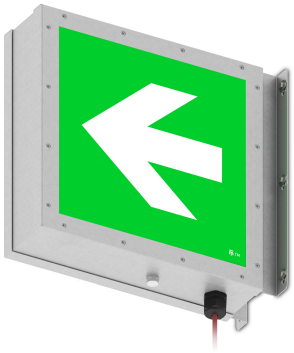

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe**
Rodzina	**INDUST R**
Kolor	**stal nierdzewna stabilizowana tytanem**
Struktura koloru	**surowa**
Rodzaj testu	**CD - CB DALI2**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP66, IP69**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Wymiar piktogramu	**315, 6x324, 6 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**300x300 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Luminancja	**>200 cd/m²**
Widoczność	**60 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**220-240 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1.5 W**
Moc czynna	*** W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**-25 °C**
Temperatura maksymalna	**+45 °C**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**384 mm x 141 mm x 356 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.